



## Кассетные горизонтальные жалюзи системы Izotra 16 и 25 мм

Замер кассетных горизонтальных жалюзи системы Izotra осуществляется по высоте и ширине светового проема, т.е. стекла по середине резинового уплотнителя. При этом необходимо замерять глубину штапика – расстояние от поверхности окна до стекла (перпендикуляр).

Жалюзи системы Izotra можно устанавливать с глубиной штапика менее 8 мм. Глубина штапика влияет на количество подкладочных плиток и их наличие. Если глубина штапика менее 20 мм, то жалюзи комплектуются плитками. Высота одной плитки 4 мм. Максимальный угол наклона жалюзи составляет 15° от вертикали.

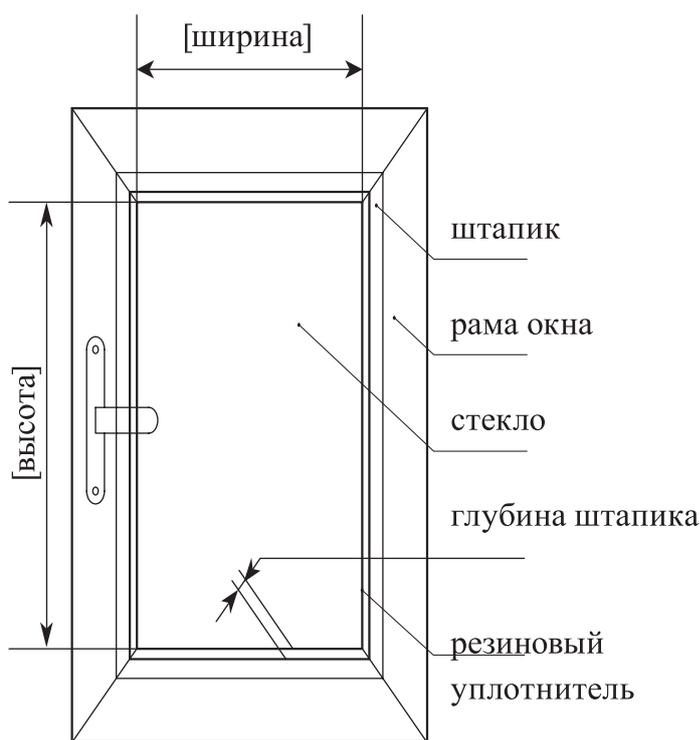


Рис. 1. Замер жалюзи Izotra

В изделиях с шириной свыше 43,5 см полотно останавливается автоматически.

### Ограничения размеров готового изделия, м:

Параметр	Мин.	Макс.
Ширина, м	0.25	1.50
Высота, м	0.40	2.20
Длина управления, м	0.40*	Не ограничено

\* Если высота готового изделия больше 1 м, то длина управления может быть короче высоты максимум на 0.1 м.

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.